

WIN WITH RELIABILITY



子江集团 • 福建晋工机械有限公司
Fujian Jingong Machinery Co., Ltd.

地址: 中国福建省晋江市安海前埔工业区
ADD: Anhai Qianpu Industrial Zone, Jinjiang City Fujian Province China
服务电话/Service Phone: 400-0922-789
邮编/Postcode: 362261

网址/Website: <http://www.jingongglobal.com>
邮箱/E-mail: overseas@china-jingong.com

The contents and specifications of this brochure are subject to change without prior notice.
The pictures in this brochure may differ from the actual machines sold.

版本号: JGM202102

JINGONG 晋工
PLUS



轮式挖掘机PLUS系列
WHEEL EXCAVATOR PLUS SERIES



公司简介 Company Profile

取胜源于可靠 WIN WITH RELIABILITY

福建晋工机械有限公司创建于 1979 年，总部座落于福建省装备制造晋江重点基地安海工业园区，是一家专业生产制造销售“晋工”牌轮式挖掘机、装载机、叉装机、及其零部件的大型专业化企业。部件产品“双变总成”自 1993 年起被评为“福建省名优产品”，整机产品经国家工程机械质量监督检验中心检测，可靠性等各项性能指标均达到部颁一等品及国内同类产品先进水平。

“晋工”始终坚持“为顾客创造价值”的理念逐步建立健全了从设计、制造到销售、服务全过程的质量保证体系，拥有完善、迅捷的服务系统和零部件供应网络。公司推行全面质量控制（TQC），导入精益生产六西格玛管理，于 1994 年被评为部颁全面质量管理达标企业。1999 年及 2010 年分别通过 ISO9001:2000 及 ISO9001:2008 质量管理体系认证，同时公司通过环境管理体系、职业健康安全评估体系认证。

“晋工”一贯奉行“以人为本，以诚取信，以质求胜”的经营方针。公司为福建高新技术企业、福建省级技术中心、福建省土石方机械企业工程技术研究中心；晋工系列产品连续多年荣获中国工程机械年度产品“TOP50”奖项；同时公司多项技术及产品分别获得省市科技进步奖，并在 2015 年度荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。公司荣获首届“天工尊”杯工程机械行业最具影响力十大品牌。2015 年入选军队物资采购供应商。

目前，福建晋工机械有限公司公司总部福建制造基地及江苏镇江基地占地近千亩，年产能达装载机 20000 台、挖掘机 5000 台的规模，制造销售服务网络辐射全国各省份城市，全国战略布局初步完成。公司以“技术创新、产业升级、管理优化、品牌跃升”为经营方针，以“讲诚信、靠团队、善学习、会创新、敢拼搏、懂感恩”为核心价值观，加快建设步伐，优化产业布局，完善治理结构。“晋工”将继续秉承“顾客至上、质量至上”的宗旨，精心铸造，为社会、为顾客创造更大价值。



Fujian Jingong Machinery Co.,Ltd was founded in 1979, the headquarters is located in Qianpu Industrial Zone, Jinjiang, Fujian Province Key equipment manufacturing base. Part of the product “transmission-torque converter assembly” was appraised as “Famous and Excellent Product in Fujian Province” since 1993, the whole machine detection by the National Construction Machinery Quality Supervision and Inspection Center, reliability and other performance indicators are reached first grade products of departmental standard and advanced level of similar products in China.

“Jingong” always adhere “Create value for customers” concept gradually establish a quality assurance system from design, manufacturing to sales and service process, have the perfect and fast service system and parts supply network. The company implemented a comprehensive quality control (TQC), introduction of Lean Six Sigma management, in 1994 as total quality management standard ministerial business. 1999 and 2010, respectively, through the ISO9001:2000 and ISO9001:2008 quality management system certification, and the company through the environmental management system, occupational health and safety assessment system certification.


“Jingong” always adhere “People-oriented, Honest, Win with reliability” management policy. Company is “High-tech Enterprise of Fujian Province”, “Fujian Provincial Enterprise Technology Center”, “Fujian Provincial Enterprise Technology Research Center”, Jingong series of the products awarded the “Top 50” among China’s annually rated construction machineries for many years, at the same time, company’s technology and the products respectively awarded the “Technology Progress Awards”, and awarded the “The Second Prize of the China’s Construction Machineries Science and Technology”. Company awarded “Top 10 Most Influential Industrial Product Brands” in construction machinery industry. In 2015, was selected as the “Military Materials Purchasing Suppliers”.

For now, Fujian Jingong Machinery headquarters Fujian Manufacturing base and Zhenjiang Jiangsu manufacturing base is over 666,666 square meters, annual loader production capacity can up to 20000 sets, and the excavator production capacity can up to the 5000 sets, manufacturing sales service network covering all of the provinces and cities, the country strategic layout is already initial completed. Company make the “technological innovation, industry upgrading, management optimization, brand development” as the company’s management policy, make the “Being honest, Team work, Keeping learning, Be creative, Be hard working, Be grateful” as the core value, accelerate the pace of construction, optimize the industrial layout, improve the governance structure. “Jingong” workers will continue adhering to the “Quality first, the customer is supreme” purpose, carefully casting, creating greater value for customers and the society.

取 胜 源 于 可 靠

轮式挖掘机 Wheel Excavator

发动机 Engine

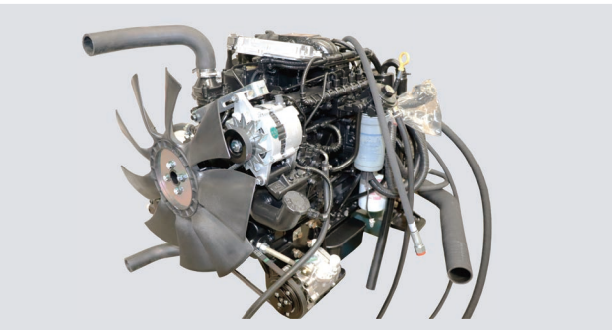

维修舱口 Maintenance hatch



液压系统 Hydraulic system



推土铲 Bulldozer Shovel



驾驶室 Cabin



可选属具 Optional property



取 胜 源 于 可 靠

JGN9075LN-8

玉柴BOSCH高压共轨发动机, 动力强劲, 高性能、低能耗, 与液压系统完美匹配;
开式液压系统, 技术成熟、性能稳定。
Yuchai BOSCH high-pressure common rail engine with strong power, high performance and low energy consumption, which is perfectly matched with the hydraulic system;
Open type hydraulic system, technology ripening and stable performance.




JIN[△]ONG晋工


主要参数 Main Specifications

项目 Description	技术参数 Main Parameter	单位 Unit
整机重量 Operating Weight	6600	kg
铲斗容量 Bucket Capacity	0.3	m ³
总长度(运输状态) Overall Length(In Transportation)	6172	mm
轮胎宽度 Width Of Tyre	2140	mm
驾驶室高度 Height Of Driver' s Cabin Top	2885	mm
发动机额定功率/转速 Engine Power	55/2200	kW/r/min
发动机排量 Engine Displacement	3.621	L
发动机最大扭矩 Max. Engine Torque	315	N•m
行驶速度 Travel Speed	0-30	km/h
铲斗最大挖掘力 Max. Digging Force Of Bucket	48	kN
爬坡能力 Climbing Ability	30	°
回转速度 Swing Speed	11	rpm
最小离地间隙 Min. Ground Clearance	340	mm
尾部回转半径 Tail End Swing Radius	1820	mm
轴距 Wheelbase	2380	mm
轮距 Tread	1670	mm
最大挖掘高度 Max. digging height	6770	mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	3550	mm
最大挖掘半径 Max. digging radius	6460	mm
最大卸载高度 Max. unloading height	4790	mm
最大地面挖掘距离 Maximum ground excavation distance	6240	mm
最大推土深度 Max. soil depth	105	mm
最大推土高度 Max. soil height	345	mm
动臂长度 Boom Length	3400	mm
斗杆长度 Bucket Rod Length	1750	mm
推土铲宽度 Blade Width	2120	mm
轮胎规格 Tire Specifications	8.25-16	—
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	120	L
液压油箱容量 Hydraulic Oil Tank Capacity	140	L

随技术进步、产品结构、参数将不断改进, 恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的, 以实物为准。

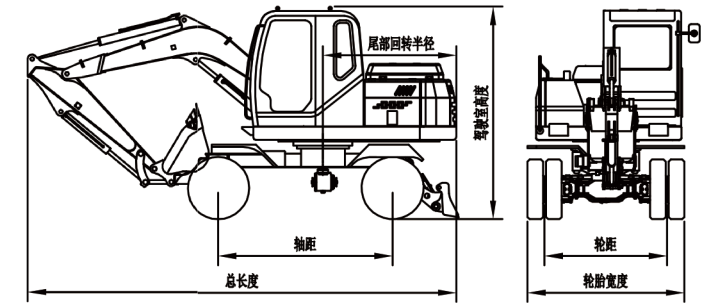

变形工作装置产品参数 Product parameters of deformation working device	
标准斗(mm) StandardBucket	定宽斗(mm) Fixed width bucket
700	340~1100
螺旋钻 Auger	
最大输出扭矩 Maximum output torque	6930N•m
属具压强范围 It belongs to pressure range	80~260bar
流量范围 Flow range	50~110L/min
驱动头重量 Driving head weight	125kg
属具重量 Genera weight	115kg
螺旋钻杆直径 Diameter of Spiral Drill Pipe	φ150~900mm
破碎锤 Breaking hammer	
工作流量 Work flow	36~65L/min
溢流压力 Overflow pressure	160kg/cm ²
工作压力 Working pressure	110~160kg/cm ²
工作频率 working frequency	500~800bpm
钎杆直径 Drill rod diameter	φ75mm
破碎锤重量 Crushing hammer weight	260kg
振动夯 Vibratory rammer	
夯板尺寸 Tampingplate size	900×550×25mm
工作流量 Work flow	36~65L/min
工作压力 Working pressure	110~140kg/cm ²
打击力 Hitting power	40kN

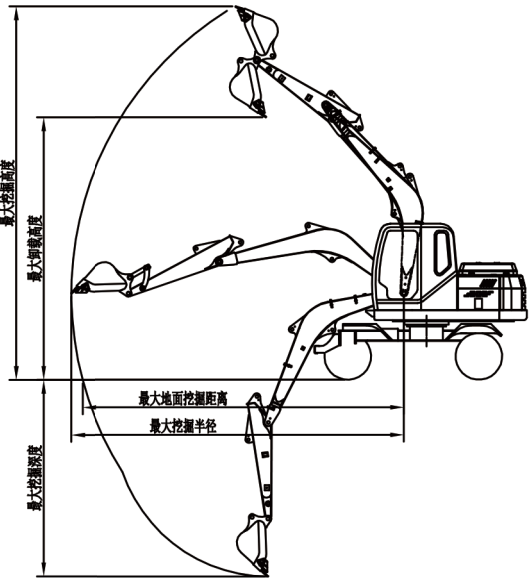

取 胜 源 于 可 靠


JIN9075LN-9

玉柴BOSCH高压共轨发动机, 动力强劲, 高性能、低能耗, 与液压系统完美匹配;
负载敏感系统, 根据实际负载变化, 自动调节泵油量, 动作柔和快捷、复合动作高效、微动性能灵敏。
Yuchai BOSCH high-pressure common rail engine with strong power, high performance and low energy consumption, which is perfectly matched with the hydraulic system;
The load-sensitive system can automatically adjust the pump oil amount according to the actual load change, with soft and fast movement, high efficiency of compound movement and sensitive micro-motion performance.




主要参数 Main Specifications		
项目 Description	技术参数 Main Parameter	单位 Unit
整机重量 Operating Weight	6800	kg
铲斗容量 Bucket Capacity	0.3	m ³
总长度(运输状态) Overall Length(In Transportation)	6363	mm
轮胎宽度 Width Of Tyre	2140	mm
驾驶室高度 Height Of Driver' s Cabin Top	2885	mm
发动机额定功率/转速 Engine Power	55/2200	kW/r/min
发动机排量 Engine Displacement	3.621	L
发动机最大扭矩 Max. Engine Torque	315	N•m
行驶速度 Travel Speed	0-30	km/h
铲斗最大挖掘力 Max. Digging Force Of Bucket	55	kN
爬坡能力 Climbing Ability	30	°
回转速度 Swing Speed	11	rpm
最小离地间隙 Min. Ground Clearance	340	mm
尾部回转半径 Tail End Swing Radius	2040	mm
轴距 Wheelbase	2380	mm
轮距 Tread	1670	mm
最大挖掘高度 Max. digging height	6770	mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	3550	mm
最大挖掘半径 Max. digging radius	6460	mm
最大卸载高度 Max. unloading height	4790	mm
最大地面挖掘距离 Maximum ground excavation distance	6240	mm
最大推土深度 Max. soil depth	105	mm
最大推土高度 Max. soil height	345	mm
动臂长度 Boom Length	3400	mm
斗杆长度 Bucket Rod Length	1750	mm
推土铲宽度 Blade Width	2120	mm
轮胎规格 Tire Specifications	8.25-16	—
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	140	L
液压油箱容量 Hydraulic Oil Tank Capacity	140	L

随技术进步、产品结构、参数将不断改进, 恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的, 以实物为准。

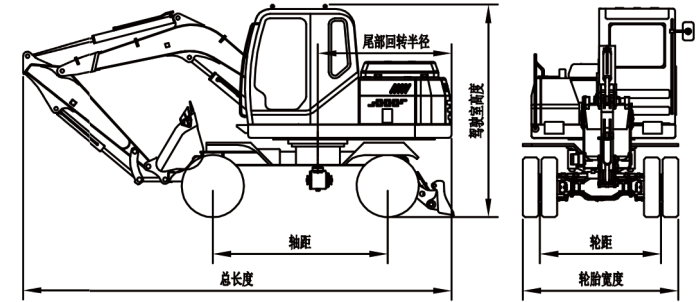

变形工作装置产品参数 Product parameters of deformation working device	
标准斗(mm) Standard Bucket	定宽斗(mm) Fixed width bucket
700	340~1100
螺旋钻 Auger	
最大输出扭矩 Maximum output torque	6930N•m
属具压强范围 It belongs to pressure range	80~260bar
流量范围 Flow range	50~110L/min
驱动头重量 Driving head weight	125kg
属具重量 Genera weight	115kg
螺旋钻杆直径 Diameter of Spiral Drill Pipe	φ150~900mm
破碎锤 Breaking hammer	
工作流量 Work flow	36~65L/min
溢流压力 Overflow pressure	160kg/cm ²
工作压力 Working pressure	110~160kg/cm ²
工作频率 working frequency	500~800bpm
钎杆直径 Drill rod diameter	φ75mm
破碎锤重量 Crushing hammer weight	260kg
振动夯 Vibratory rammer	
夯板尺寸 Tamping plate size	900×550×25mm
工作流量 Work flow	36~65L/min
工作压力 Working pressure	110~140kg/cm ²
打击力 Hitting power	40kN

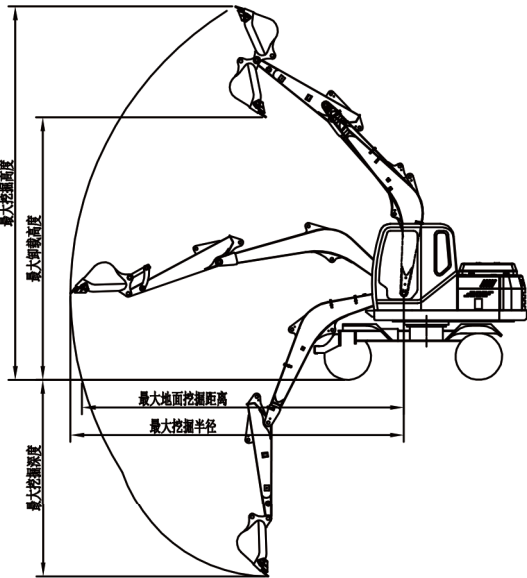

取 胜 源 于 可 靠

JGN9075LN-10

玉柴BOSCH高压共轨发动机，噪音更低，油耗更低；行驶速度更快、爬坡能力更强、转场灵活、操作便捷。


Yuchai BOSCH high-pressure common rail engine has lower noise and lower fuel consumption; Faster driving speed, stronger climbing ability, flexible transition and convenient operation.



主要参数 Main Specifications


项目 Description	技术参数 Main Parameter	单位 Unit
整机重量 Operating Weight	6780	kg
铲斗容量 Bucket Capacity	0.3	m³
总长度(运输状态) Overall Length(In Transportation)	6172	mm
轮胎宽度 Width Of Tyre	2140	mm
驾驶室高度 Height Of Driver's Cabin Top	2885	mm
发动机额定功率/转速 Engine Power	48/2200	kW/r/min
发动机排量 Engine Displacement	2.982	L
发动机最大扭矩 Max. Engine Torque	260	N•m
行驶速度 Travel Speed	0-30	km/h
铲斗最大挖掘力 Max. Digging Force Of Bucket	55	kN
爬坡能力 Climbing Ability	30	°
回转速度 Swing Speed	11	rpm
最小离地间隙 Min. Ground Clearance	320	mm
尾部回转半径 Tail End Swing Radius	1820	mm
轴距 Wheelbase	2380	mm
轮距 Tread	1670	mm
最大挖掘高度 Max. digging height	6770	mm
最大挖掘深度 Max. digging depth	3550	mm
最大挖掘半径 Max. digging radius	6460	mm
最大卸载高度 Max. unloading height	4790	mm
最大地面挖掘距离 Maximum ground excavation distance	6240	mm
最大推土深度 Max. soil depth	105	mm
最大推土高度 Max. soil height	345	mm
动臂长度 Boom Length	3400	mm
斗杆长度 Bucket Rod Length	1750	mm
推土铲宽度 Blade Width	2120	mm
轮胎规格 Tire Specifications	8.25-16	—
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	120	L
液压油箱容量 Hydraulic Oil Tank Capacity	140	L

随技术进步、产品结构、参数将不断改进，恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的，以实物为准。

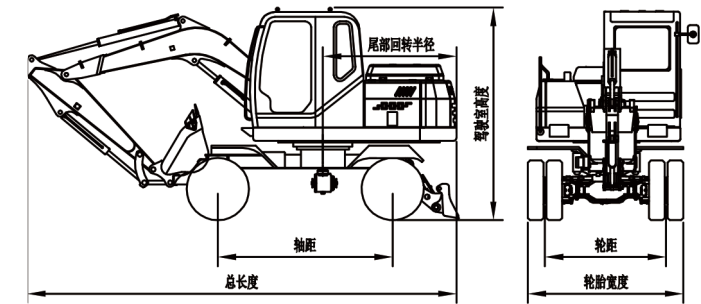

变形工作装置产品参数

Product parameters of deformation working device	
标准斗(mm) Standard Bucket	定宽斗(mm) Fixed width bucket
700	340~1100
螺旋钻 Auger	
最大输出扭矩 Maximum output torque	6930N•m
属具压强范围 It belongs to pressure range	80~260bar
流量范围 Flow range	50~110L/min
驱动头重量 Driving head weight	125kg
属具重量 Genera weight	115kg
螺旋钻杆直径 Diameter of Spiral Drill Pipe	φ150~900mm
破碎锤 Breaking hammer	
工作流量 Work flow	36~65L/min
溢流压力 Overflow pressure	160kg/cm²
工作压力 Working pressure	110~160kg/cm²
工作频率 working frequency	500~800bpm
钎杆直径 Drill rod diameter	φ75mm
破碎锤重量 Crushing hammer weight	260kg
振动夯 Vibratory rammer	
夯板尺寸 Tamping plate size	900×550×25mm
工作流量 Work flow	36~65L/min
工作压力 Working pressure	110~140kg/cm²
打击力 Hitting power	40kN

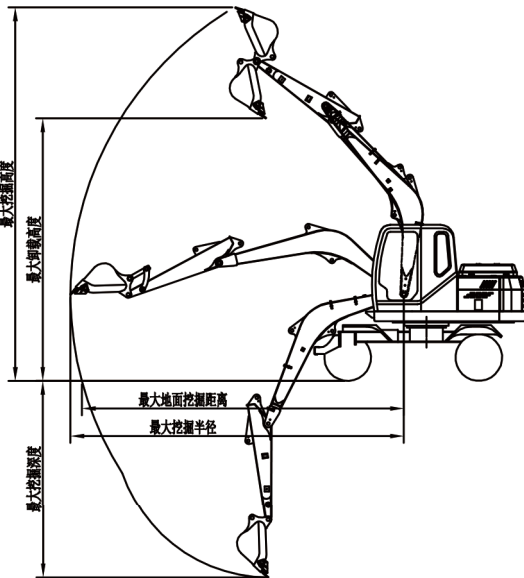

取 胜 源 于 可 靠

JIN9085LNZ-8G

玉柴BOSCH高压共轨发动机, 动力强劲, 高性能、低能耗, 与液压系统完美匹配;
开式液压系统, 技术成熟、性能稳定。
加长大小臂, 作业范围更大, 卸载高度更高。
Yuchai BOSCH high-pressure common rail engine with strong power, high performance and low energy consumption, which is perfectly matched with the hydraulic system;
Open type hydraulic system, technology ripening and stable performance.
Lengthening the boom and small arms can make the working range wider and the unloading height higher.




JINONG晋工

主要参数 Main Specifications		
项目 Description	技术参数 Main Parameter	单位 Unit
整机重量 Operating Weight	7240	kg
抓口宽度 Grip width	1360	mm
最大抓起质量 Max.Lifting WT	1200	kg
总长度(运输状态) Overall Length(In Transportation)	6485	mm
轮胎宽度 Width Of Tyre	2140	mm
驾驶室高度 Height Of Driver's Cabin Top	2910	mm
发动机额定功率/转速 Engine Power	55/2200	kW/r/min
发动机排量 Engine Displacement	3.621	L
发动机最大扭矩 Max. Engine Torque	315	N·m
行驶速度 Travel Speed	0-30	km/h
爬坡能力 Climbing Ability	30	°
回转速度 Swing Speed	11	rpm
最小离地间隙 Min. Ground Clearance	340	mm
尾部回转半径 Tail End Swing Radius	1820	mm
轴距 Wheelbase	2380	mm
轮距 Tread	1670	mm
最大举升高度 Maximum elevation	7600	mm
最大吊装深度 Maximum hoisting depth	4120	mm
最大吊装半径 Maximum hoisting radius	7190	mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	5080	mm
最大地面吊装距离 Mmaximum ground hoisting distance	7010	mm
最大推土深度 Max. soil depth	220	mm
最大推土高度 Max. soil height	560	mm
动臂长度 Boom Length	3700	mm
斗杆长度 Bucket Rod Length	2000	mm
推土铲宽度 Blade Width	2200	mm
轮胎规格 Tire Specifications	8.25-16	—
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	120	L
液压油箱容量 Hydraulic Oil Tank Capacity	140	L

随技术进步、产品结构、参数将不断改进, 恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的, 以实物为准。

变形工作装置产品参数 Product parameters of deformation working device	
标准斗(mm) StandardBucket	定宽斗(mm) Fixed width bucket
700	340~1100
螺旋钻 Auger	
最大输出扭矩 Maximum output torque	6930N·m
属具压强范围 It belongs to pressure range	80~260bar
流量范围 Flow range	50~110L/min
驱动头重量 Driving head weight	125kg
属具重量 Genera weight	115kg
螺旋钻杆直径 Diameter of Spiral Drill Pipe	φ150~900mm
破碎锤 Breaking hammer	
工作流量 Work flow	36~65L/min
溢流压力 Overflow pressure	160kg/cm ²
工作压力 Working pressure	110~160kg/cm ²
工作频率 working frequency	500~800bpm
钎杆直径 Drill rod diameter	φ75mm
破碎锤重量 Crushing hammer weight	260kg
振动夯 Vibratory rammer	
夯板尺寸 Tampingplate size	900×550×25mm
工作流量 Work flow	36~65L/min
工作压力 Working pressure	110~140kg/cm ²
打击力 Hitting power	40kN
莲花爪 Lotus claw	
外形尺寸 Outline size	φ1240×1170mm
最大张口 Maximum opening	1200mm
油缸工作压力 Cylinder working pressure	19Mpa
属具重量 Genera weight	600kg
贝壳斗Shell bucket	
外形尺寸 Outline size	915×870×1255mm
最大张口 Maximum opening	2320mm
油缸工作压力 Cylinder working pressure	19Mpa
属具重量 Genera weight	355kg
条石夹Stone clip	
外形尺寸 Outline size	566×612×1300mm
属具重量 Genera weight	360kg

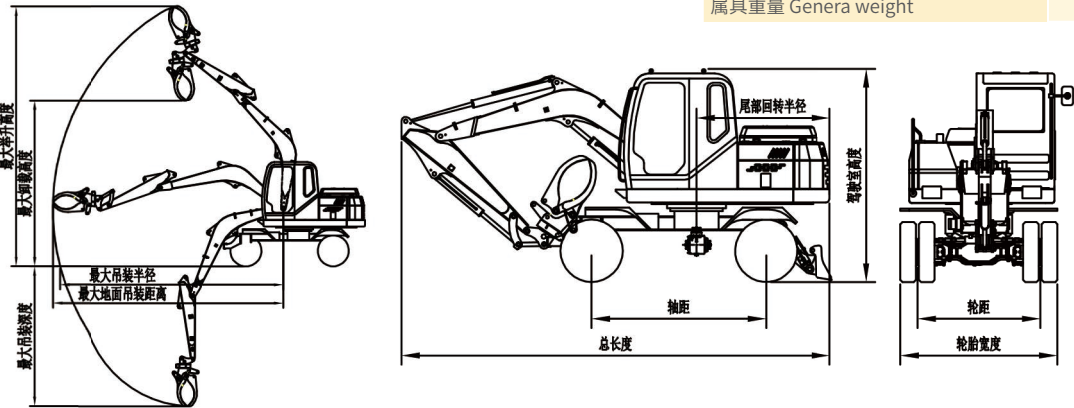

取 胜 源 于 可 靠

JC9085LNZ-9G

玉柴BOSCH高压共轨发动机，动力强劲，高性能、低能耗，与液压系统完美匹配；
开式液压系统，技术成熟、性能稳定。
加长大小臂，作业范围更大，卸载高度更高。
Yuchai BOSCH high-pressure common rail engine with strong power, high performance and low energy consumption, which is perfectly matched with the hydraulic system;
Open type hydraulic system, technology ripening and stable performance.
Lengthening the boom and small arms can make the working range wider and the unloading height higher.




JINONG晋工

主要参数 Main Specifications

项目 Description	技术参数 Main Parameter	单位 Unit
整机重量 Operating Weight	7500	kg
抓口宽度 Grip width	1360	mm
最大抓起质量 Max.Lifting WT	1200	kg
总长度(运输状态) Overall Length(In Transportation)	6700	mm
轮胎宽度 Width Of Tyre	2140	mm
驾驶室高度 Height Of Driver's Cabin Top	2910	mm
发动机额定功率/转速 Engine Power	55/2200	kW/r/min
发动机排量 Engine Displacement	3.621	L
发动机最大扭矩 Max. Engine Torque	315	N·m
行驶速度 Travel Speed	0-30	km/h
爬坡能力 Climbing Ability	30	°
回转速度 Swing Speed	11	rpm
最小离地间隙 Min. Ground Clearance	340	mm
尾部回转半径 Tail End Swing Radius	2040	mm
轴距 Wheelbase	2380	mm
轮距 Tread	1670	mm
最大举升高度 Maximum elevation	7600	mm
最大吊装深度 Maximum hoisting depth	4120	mm
最大吊装半径 Maximum hoisting radius	7190	mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	5080	mm
最大地面吊装距离 Mmaximum ground hoisting distance	7010	mm
最大推土深度 Max. soil depth	220	mm
最大推土高度 Max. soil height	560	mm
动臂长度 Boom Length	3700	mm
斗杆长度 Bucket Rod Length	2000	mm
推土铲宽度 Blade Width	2200	mm
轮胎规格 Tire Specifications	8.25-16	—
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	140	L
液压油箱容量 Hydraulic Oil Tank Capacity	140	L

随技术进步、产品结构、参数将不断改进，恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的，以实物为准。

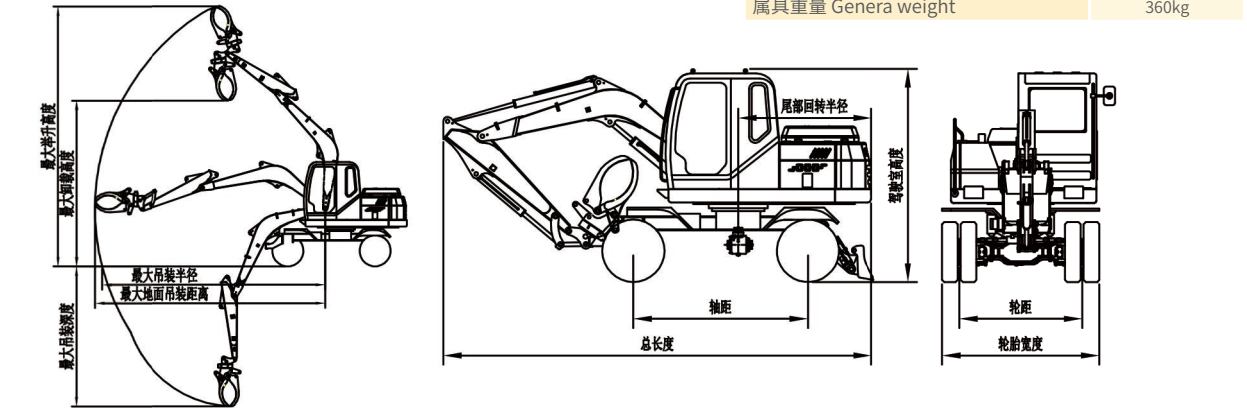

变形工作装置产品参数 Product parameters of deformation working device	
标准斗(mm) StandardBucket	定宽斗(mm) Fixed width bucket
700	340~1100
螺旋钻 Auger	
最大输出扭矩 Maximum output torque	6930N·m
属具压强范围 It belongs to pressure range	80~260bar
流量范围 Flow range	50~110L/min
驱动头重量 Driving head weight	125kg
属具重量 Genera weight	115kg
螺旋钻杆直径 Diameter of Spiral Drill Pipe	φ150~900mm
破碎锤 Breaking hammer	
工作流量 Work flow	36~65L/min
溢流压力 Overflow pressure	160kg/cm ²
工作压力 Working pressure	110~160kg/cm ²
工作频率 working frequency	500~800bpm
钎杆直径 Drill rod diameter	φ75mm
破碎锤重量 Crushing hammer weight	260kg
振动夯 Vibratory rammer	
夯板尺寸 Tampingplate size	900×550×25mm
工作流量 Work flow	36~65L/min
工作压力 Working pressure	110~140kg/cm ²
打击力 Hitting power	40kN
莲花爪 Lotus claw	
外形尺寸 Outline size	φ1240×1170mm
最大张口 Maximum opening	1200mm
油缸工作压力 Cylinder working pressure	19Mpa
属具重量 Genera weight	600kg
贝壳斗Shell bucket	
外形尺寸 Outline size	915×870×1255mm
最大张口 Maximum opening	2320mm
油缸工作压力 Cylinder working pressure	19Mpa
属具重量 Genera weight	355kg
条石夹Stone clip	
外形尺寸 Outline size	566×612×1300mm
属具重量 Genera weight	360kg

取 胜 源 于 可 靠

JGN9100LNZ-9

玉柴BOSCH高压共轨发动机，三种功率状态供实际工况选择，动力强劲，高性能、低能耗，与液压系统完美匹配；

负载敏感系统，动作柔和快捷、复合动作高效、微动性能灵敏。

加长大小臂，作业范围更大，卸载高度更高。标配轮边减速桥，爬坡性能强悍。

Yuchai BOSCH high-pressure common rail engine, with three power for choice actual working conditions, strong power, high performance and low energy consumption, which is perfectly matched with the hydraulic system;

Load-sensitive system, with soft and fast movement, high efficiency of compound movement and sensitive micro-motion performance.

Lengthening the boom and small arms can make the working range wider and the unloading height higher. Standard equipped with wheel deceleration axle with stronger climbing ability.

主要参数 Main Specifications

项目 Description	技术参数 Main Parameter	单位 Unit
整机重量 Operating Weight	8000	kg
抓口宽度 Grip width	1360	mm
最大抓起质量 Max.Lifting WT	1100	kg
总长度(运输状态) Overall Length(In Transportation)	7300	mm
轮胎宽度 Width Of Tyre	2200	mm
驾驶室高度 Height Of Driver' s Cabin Top	2910	mm
发动机额定功率/转速 Engine Power	62.5/2200	kW/r/min
发动机排量 Engine Displacement	3.621	L
发动机最大扭矩 Max. Engine Torque	340	N•m
行驶速度 Travel Speed	0-26	km/h
爬坡能力 Climbing Ability	30	°
回转速度 Swing Speed	11	rpm
最小离地间隙 Min. Ground Clearance	340	mm
尾部回转半径 Tail End Swing Radius	2040	mm
轴距 Wheelbase	2380	mm
轮距 Tread	1670	mm
最大举升高度 Maximum elevation	8040	mm
最大吊装深度 Maximum hoisting depth	4700	mm
最大吊装半径 Maximum hoisting radius	7580	mm
最大卸载高度 Maximum unloading height	5480	mm
最大地面吊装距离 Mximum ground hoisting distance	7420	mm
最大推土深度 Max. soil depth	220	mm
最大推土高度 Max. soil height	560	mm
动臂长度 Boom Length	4000	mm
斗杆长度 Bucket Rod Length	2100	mm
推土铲宽度 Blade Width	2200	mm
轮胎规格 Tire Specifications	8.25-16	—
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	140	L
液压油箱容量 Hydraulic Oil Tank Capacity	140	L



随技术进步、产品结构、参数将不断改进，恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的，以实物为准。

变形工作装置产品参数

Product parameters of deformation working device	
标准斗(mm) StandardBucket	定宽斗(mm) Fixed width bucket
700	340~1100
螺旋钻 Auger	
最大输出扭矩 Maximum output torque	6930N•m
属具压强范围 It belongs to pressure range	80~260bar
流量范围 Flow range	50~110L/min
驱动头重量 Driving head weight	125kg
属具重量 Genera weight	115kg
螺旋钻杆直径 Diameter of Spiral Drill Pipe	φ150~900mm
破碎锤 Breaking hammer	
工作流量 Work flow	36~65L/min
溢流压力 Overflow pressure	160kg/cm ²
工作压力 Working pressure	110~160kg/cm ²
工作频率 working frequency	500~800bpm
杆杆直径 Drill rod diameter	φ75mm
破碎锤重量 Crushing hammer weight	260kg
振动夯 Vibratory rammer	
夯板尺寸 Tampingplate size	900×550×25mm
工作流量 Work flow	36~65L/min
工作压力 Working pressure	110~140kg/cm ²
打击力 Hitting power	40kN
莲花爪 Lotus claw	
外形尺寸 Outline size	φ1240×1170mm
最大张口 Maximum opening	1200mm
油缸工作压力 Cylinder working pressure	19Mpa
属具重量 Genera weight	600kg
贝壳斗Shell bucket	
外形尺寸 Outline size	915×870×1255mm
最大张口 Maximum opening	2320mm
油缸工作压力 Cylinder working pressure	19Mpa
属具重量 Genera weight	355kg
条石夹Stone clip	
外形尺寸 Outline size	566×612×1300mm
属具重量 Genera weight	360kg



JINONG晋工

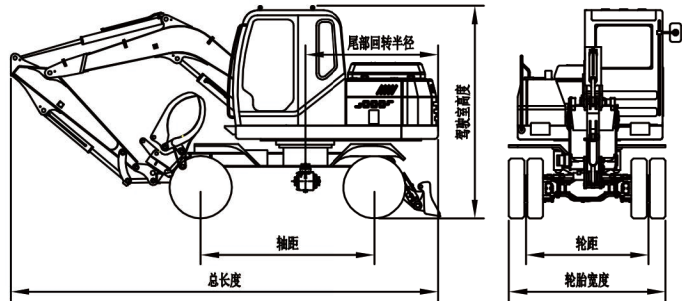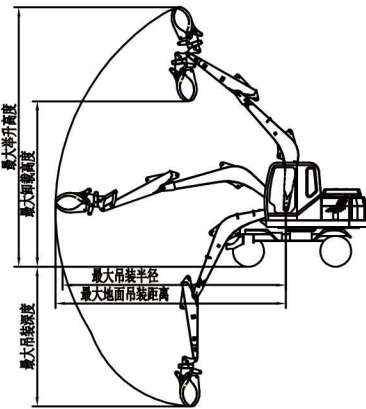

取 胜 源 于 可 靠

JGN912LN

玉柴BOSCH高压共轨发动机, 动力强劲, 高性能、低能耗, 与液压系统完美匹配;
负载敏感系统, 动作柔和快捷、复合动作高效、微动性能灵敏。大臂双油缸, 增大举升力, 提高稳定性。
无级变速行走, 高低速设计——高速转场快捷, 低速提高通过性能。标配轮边减速桥, 爬坡性能强悍。
Yuchai BOSCH high-pressure common rail kW engine with strong power, high performance and low energy consumption, which is perfectly matched with the hydraulic system;
Load-sensitive system, with soft and fast movement, high efficiency of compound movement and sensitive micro-motion
performance. Boom has double oil cylinders increase lifting force and improve stability.
Infinitely variable speed drive, high and low speed design---high-speed gear makes fast transition, while low-speed gear can
improve passing performance. Standard equipped with wheel deceleration axle with stronger climbing ability.




JIN[△]ONG晋工

主要参数 Main Specifications

项目 Description	技术参数 Main Parameter	单位 Unit
整机重量 Operating Weight	10500	kg
铲斗容量 Bucket Capacity	0.4	m ³
总长度(运输状态) Overall Length(In Transportation)	6695	mm
轮胎宽度 Width Of Tyre	2400	mm
驾驶室高度 Height Of Driver's Cabin Top	2970	mm
发动机额定功率/转速 Engine Power	62.5/2200	kW/r/min
发动机排量 Engine Displacement	2.982	L
发动机最大扭矩 Max. Engine Torque	340	N·m
行驶速度 Travel Speed	0-25	km/h
铲斗最大挖掘力 Max. Digging Force Of Bucket	50	kN
爬坡能力 Climbing Ability	27	°
回转速度 Swing Speed	10	rpm
最小离地间隙 Min. Ground Clearance	410	mm
尾部回转半径 Tail End Swing Radius	2050	mm
轴距 Wheelbase	2505	mm
轮距 Tread	1860	mm
最大挖掘/举升高度 Max. digging height(Maximum elevation)	7790	mm
最大挖掘/吊装深度 Max. digging depth(Maximum hoisting depth)	4120	mm
最大挖掘/吊装半径 Max. digging radius(Maximum hoisting radius)	7250	mm
最大卸载高度 Max. unloading height	5630	mm
最大推土深度 Max. soil depth	95	mm
最大推土高度 Max. soil height	355	mm
动臂长度 Boom Length	4000	mm
斗杆长度 Bucket Rod Length	2100	mm
推土铲宽度 Blade Width	2360	mm
轮胎规格 Tire Specifications	9.00-20	—
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	125	L
液压油箱容量 Hydraulic Oil Tank Capacity	193	L

随技术进步、产品结构、参数将不断改进, 恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的, 以实物为准。

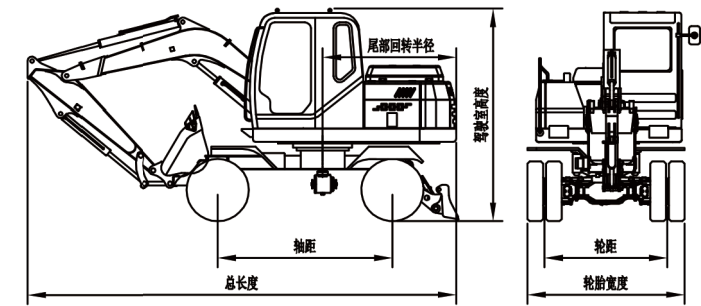

变形工作装置产品参数 Product parameters of deformation working device

标准斗(mm) Standard Bucket	定宽斗(mm) Fixed width bucket
750	420~1200
螺旋钻 Auger	
最大输出扭矩 Maximum output torque	7559N·m
属具压强范围 It belongs to pressure range	80~240bar
流量范围 Flow range	70~150L/min
驱动头重量 Driving head weight	138kg
属具重量 Genera weight	126kg
螺旋钻杆直径 Diameter of Spiral Drill Pipe	φ150-900mm
破碎锤 Breaking hammer	
工作流量 Work flow	45~85L/min
溢流压力 Overflow pressure	160kg/cm ²
工作压力 Working pressure	120~160kg/cm ²
工作频率 working frequency	400~700bpm
杆杆直径 Drill rod diameter	φ85mm
破碎锤重量 Crushing hammer weight	480kg
振动夯 Vibratory rammer	
夯板尺寸 Tamping plate size	900×550×25mm
工作流量 Work flow	36~65L/min
工作压力 Working pressure	110~140kg/cm ²
打击力 Hitting power	40kN

